

# 73 WCrMoV 2-2

# 1.2604

## Richtanalyse / chemical analysis in %

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	W
0,68	0,20	0,40			0,40	0,25	-	-	0,40
-	-	-	<	<	-	-			-
0,78	0,40	0,60	0,025	0,020	0,60	0,40	-	-	0,70


## Wärmebehandlung / heattreatment advice

Härteempfehlung  
recommendation of hardening

830-860°C / 1530-1580°F

Abschreckmittel  
quenching medium

Öl / oil

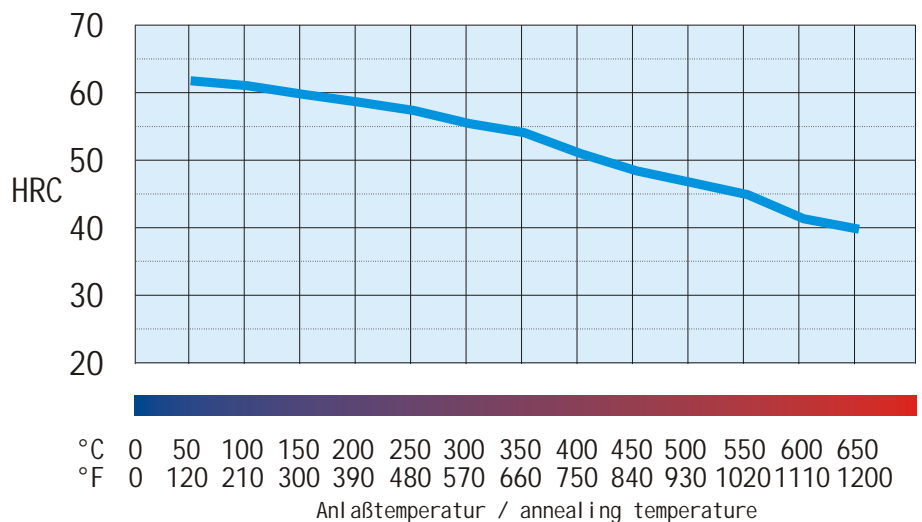

## Anwendungsbeispiele / examples of use

- Trennsägen / friction saws
- hochbeanspruchte Kreissägen / heavy duty circular saws